


1. 用户数字单层安装

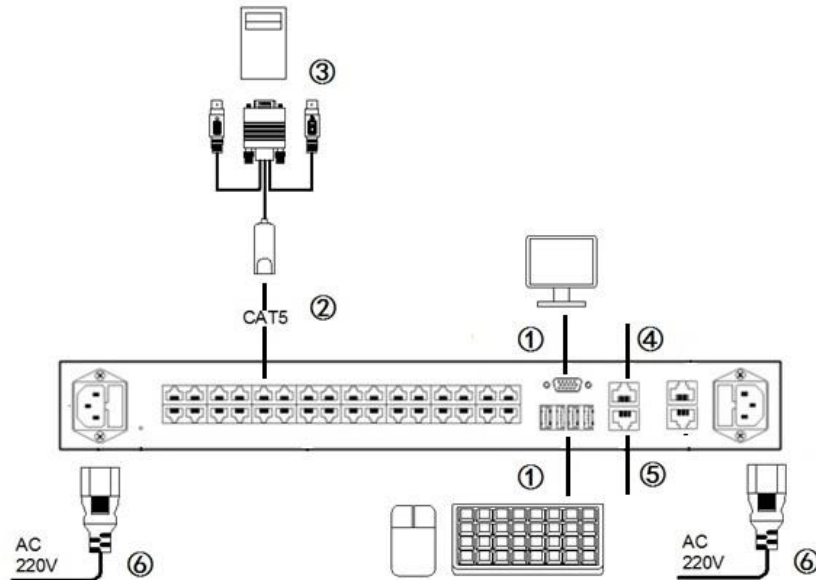

用户名及密码
出厂默认设置

出厂默认 IP 地址: 192.168.0.100

出厂默认管理员密码: Username: admin
Password: 123456

2 地址设置

IP 地址有三种模式:

- StaticIP--设置静态 IP 地址、子网掩码、缺省网关。
- DHCP--通过网络中的 DHCP 服务器, 自动分配 IP 地址。
- PPPoE--通过 PPPoE 方式接入到宽带网中。

选择 StaticIP 模式, 依次填写 “静态 IP 地址”、“子网掩码”、“缺省网关”。MAC 地址是网卡的设备物理地址, 不能修改。

PPPoE 模式下, 需要填写的用户名和密码请联系电信运营商取得。

依次选择 “网络设置” — “IP 设置”, 然后进行相应的设置。

网络设置 → IP设置

网络模式

StaticIP

MAC地址: 00:25:e6:00:0b:2b

静态IP地址: 192.168.0.86

子网掩码: 255.255.255.0

缺省网关: 192.168.0.1

DHCP

PPPoE

PPPoE用户名:

PPPoE密码:

保存

项目列表	描述
Title bar (标题栏)	指定 OSD 标题栏的位置。可选择 left、right、disable。
Hotkey (热键)	指定功能热键：ScrollLock (默认)、CapsLock、NumLock、或 F12，作为本地端口退出会话界面时的热键。
HotkeyExtend(扩展热键)	指定扩展热键：Ctrl+Ctrl 或 Shift+Shift
DDC Select	选择 DDC 输出值

a. 选择 Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Mouse (鼠标)。

b. 单击 Pointer Options (指针选项) 选项卡。

c. 在 Motion (移动) 组上：将 Mouse Motion Speed (鼠标移动速度) 准确设置为中速。

禁用 Enhance pointer precision (增强指针精度) 选项。

禁用 Snap To (捕捉) 选项。单击 OK (确定) 按钮。




3. 配置运行 Windows7、XP、2003 和 2008 的目标服务器

- 配置鼠标设置：
- 禁用过渡效果：
 - 在 Control Panel (控制面板) 上选择 Display (显示)。
 - 单击 Appearance (外观) 选项卡。单击 Effects (效果) 按钮。取消 Use the following transition effect for menus and tooltips (菜单和工具提示使用下列过渡效果) 选项。
- 单击 OK (确定) 按钮，关闭 Control Panel (控制面板)。

4. 配置运行 RedHat Linux 的目标服务器

关闭系统或注销时，确认在注销窗口中的保存当前设置的复选框是被选中的。下一次登陆的时候，远程鼠标和本地鼠标就是同步的。

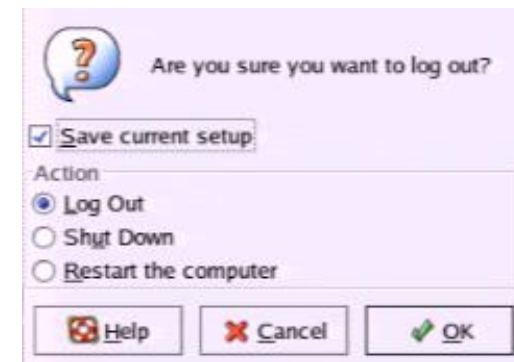


5. 配置运行 Mint 或 Ubuntu Linux 的目标服务器

将 Mouse Acceleration (鼠标加速度) 准确设置为 1, 将 Threshold (阈值) 准确设置为 1。

用图形工具设置: 选择 “Preferences”, 选择 “Mouse”, 选择 “General”, 把加速度滑块移至左边, 把灵敏度滑块移至中间。

或在终端窗口设置: 输入下列命令 `xset mouse 1 1`

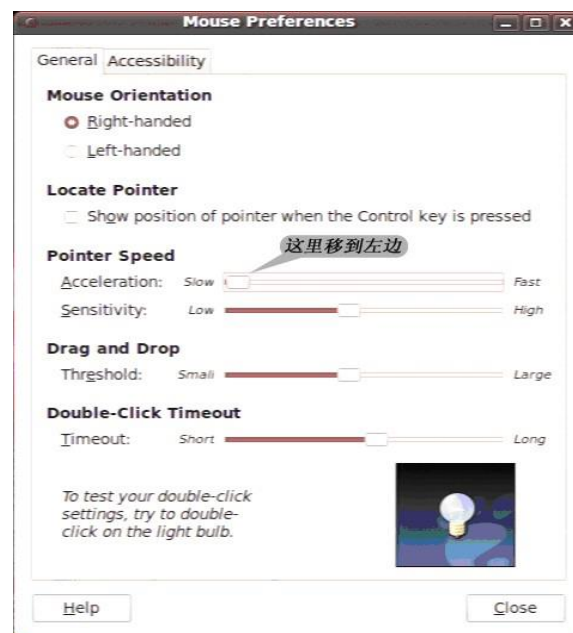

6. 配置运行 IBM AIX 的目标服务器

转到 Style Manager (式样管理器), 单击 Mouse Settings (鼠标设置), 把 Mouse acceleration (鼠标加速) 设置为 1.0, 把 Threshold (阈值) 设置为 3.0。

7. 登录



出厂默认设置

出厂默认 IP 地址: 192.168.0.100

出厂默认管理员密码: Username: admin Password: 123456

8. 退出访问目标服务器

连续按两次 “ScrLk” 键, 再按 “空格” 键, 关闭会话。注意:

应在 10 秒内连续按两次 ScrLk 键, 并在 10 秒内按下命令键。否则, 热键序列将不会生效。SCRLK 热键可更改, 详见见

9. 访问目标服务器



在主界面中，鼠标移动到要访问的通道，点击“连接”选择目标服务器。

注意：

如点击“连接”后未出现服务器端口界面，请查看[控件下载安装说明](#)。

控件下载安装说明


IE9 下如图所示




因为浏览器需要安装一个控件，点击安装




请首先点击【未知发布者】以安装证书
过程如下：

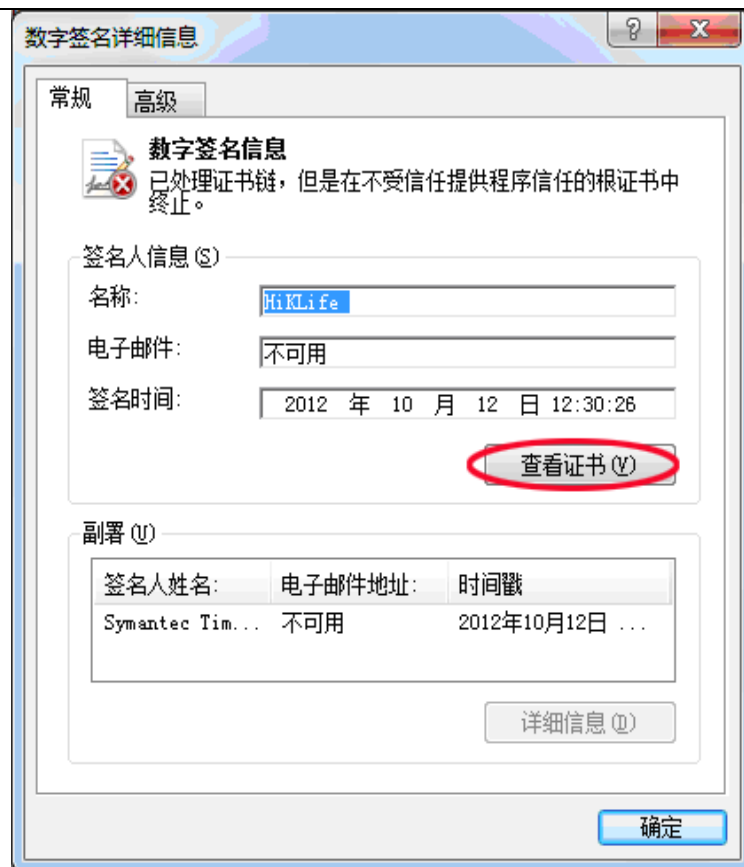


点击查看证书

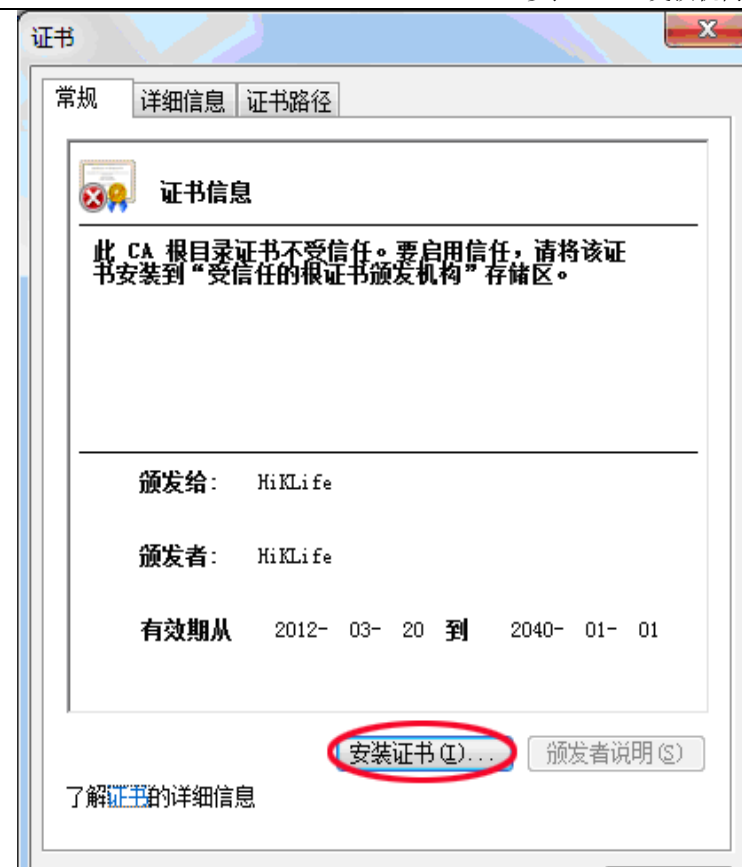


点击安装证书

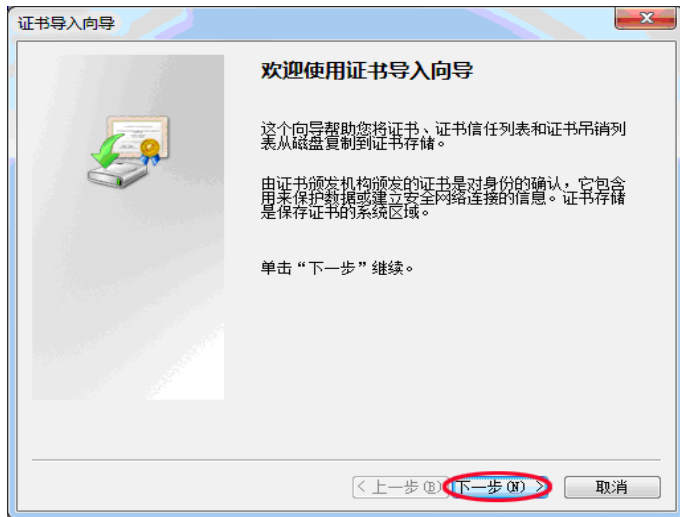


点击下一步

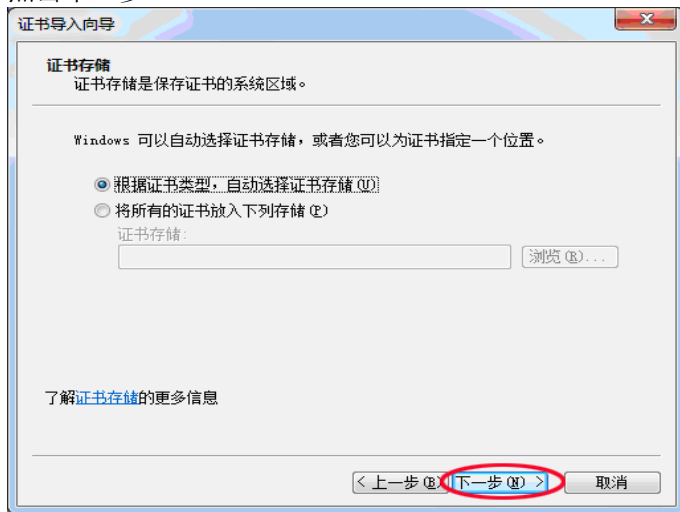


这里可以点击下一步, 但建议选择将所有证书放入下列存储

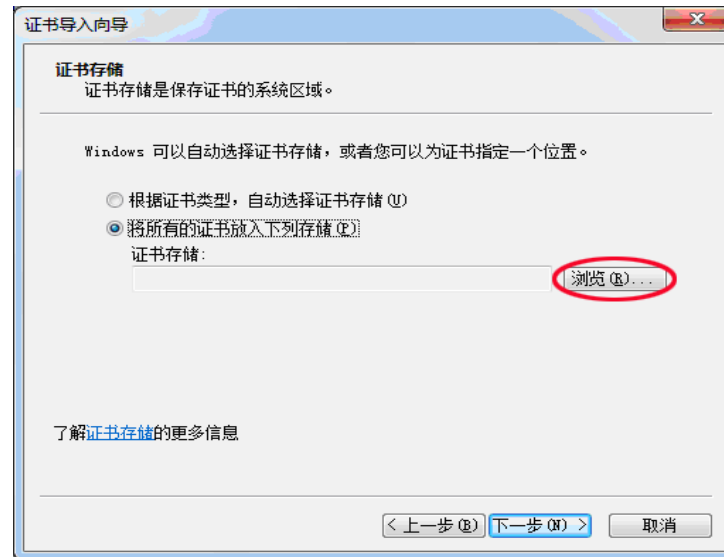

点击浏览, 选择受信任的根证书颁发机构

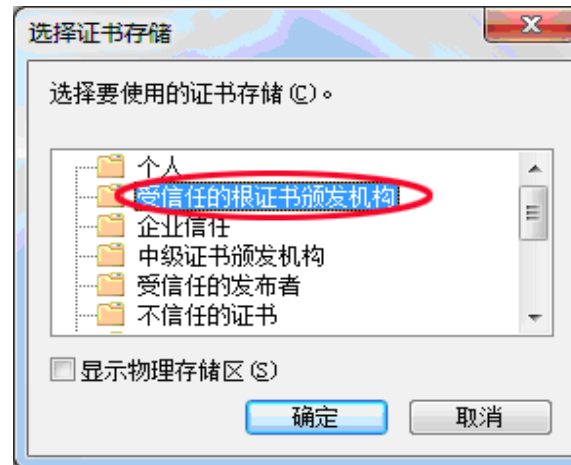


点击确定

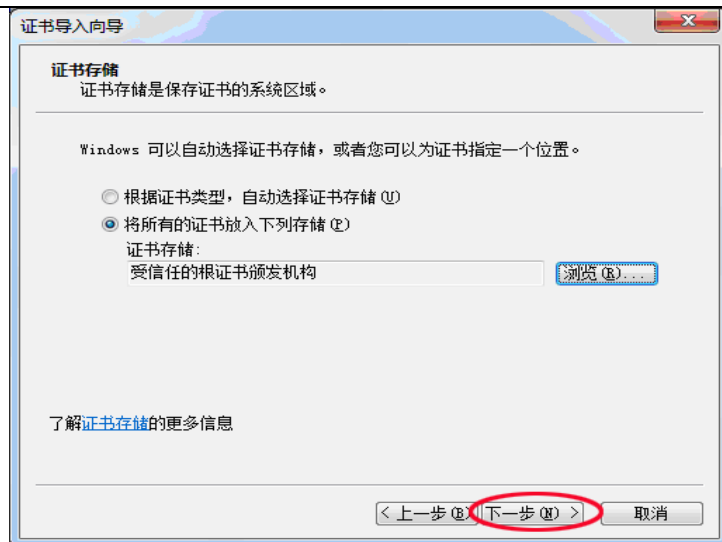


点击下一步




点击完成



点击确定，关闭提示框

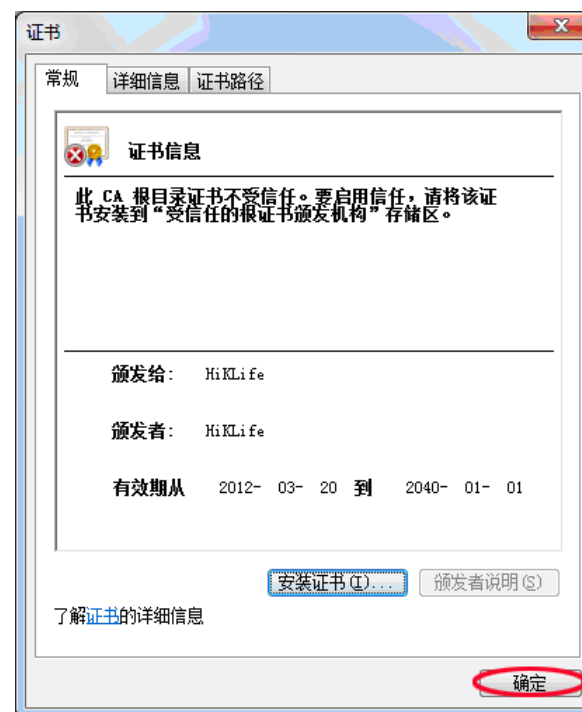


点击确定，关闭提示框

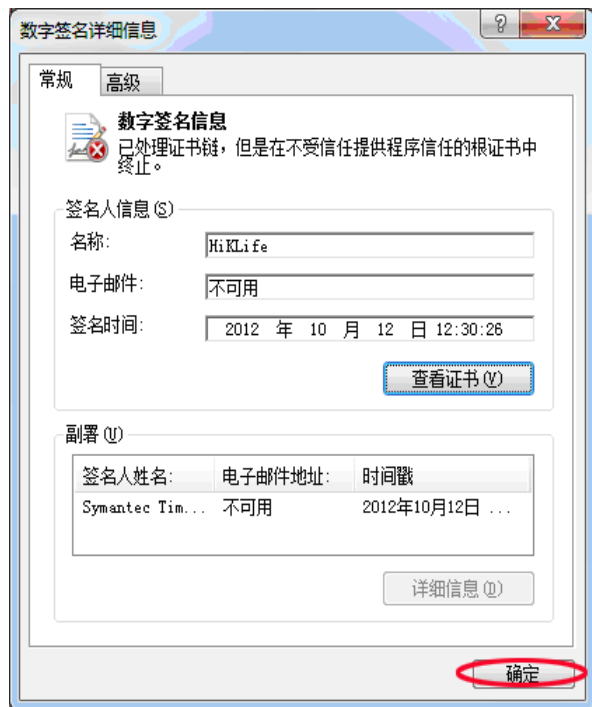



点击确定，关闭提示框

刷新浏览器，如果弹出窗仍是如下图所示

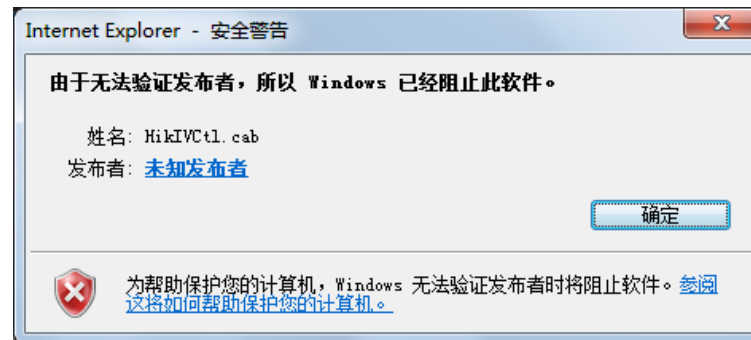


说明浏览器不允许安装第三方控件，请关闭该对话框，再打开 Internet 选项。




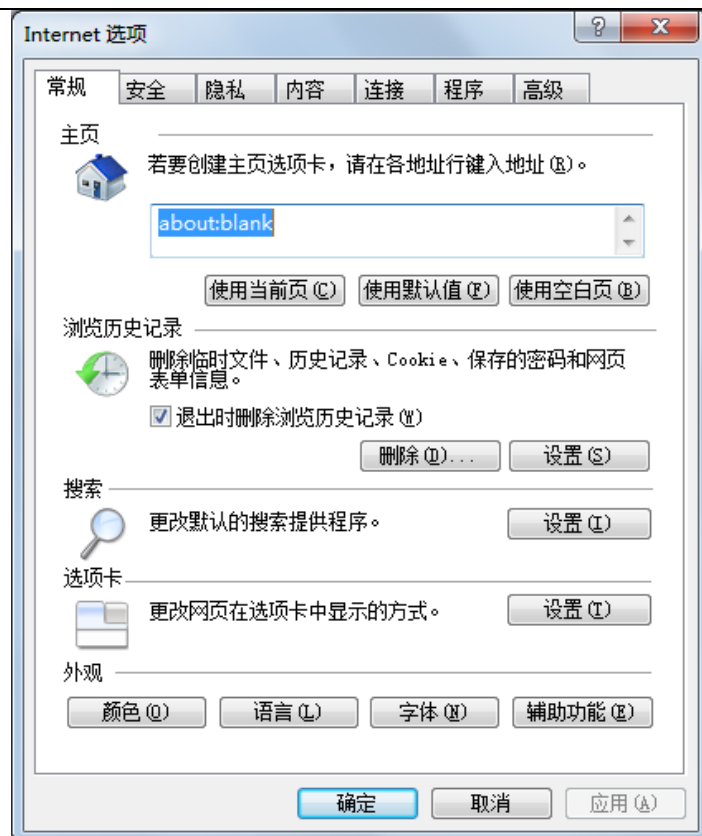

选择安全

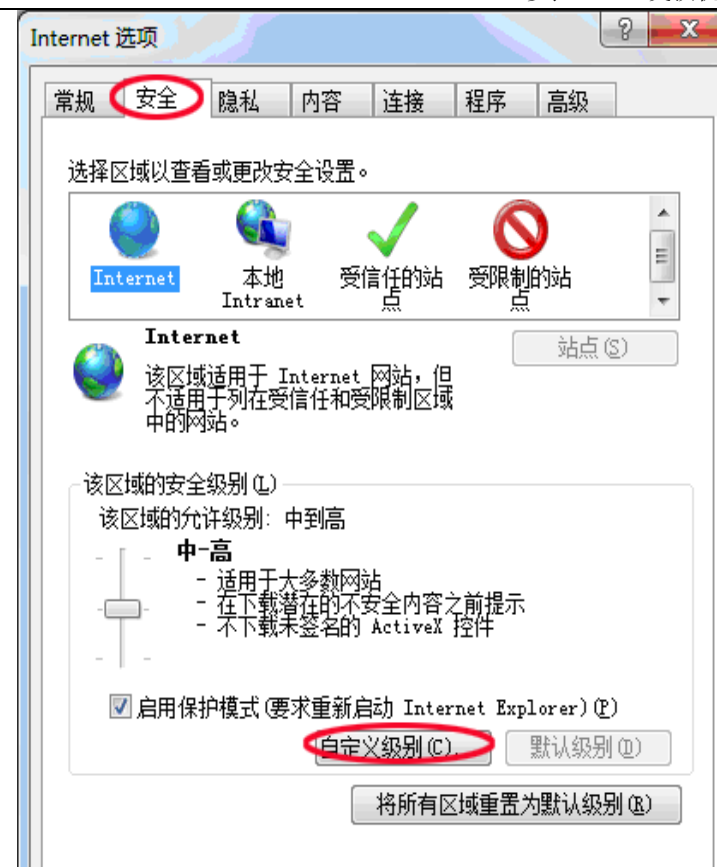

选择自定义级别

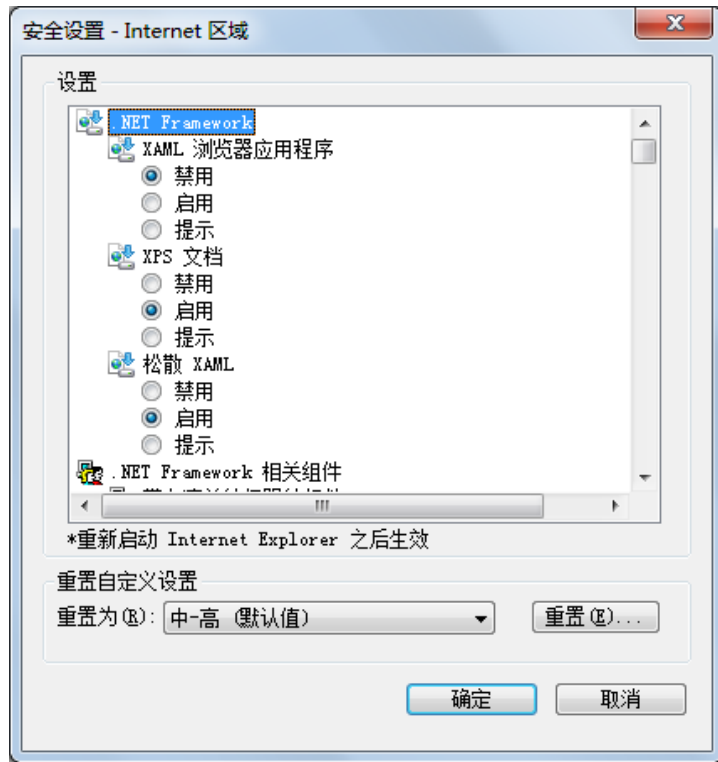


- 下载未签名的 ActiveX 控件
 - 禁用 (推荐)
 - 启用 (不安全)
 - 提示


将下载未签名的 Activex 控件选为提示或启用

- 下载未签名的 ActiveX 控件
 - 禁用 (推荐)
 - 启用 (不安全)
 - 提示

点击确定

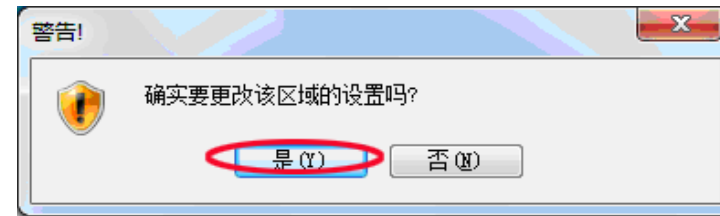


点击是

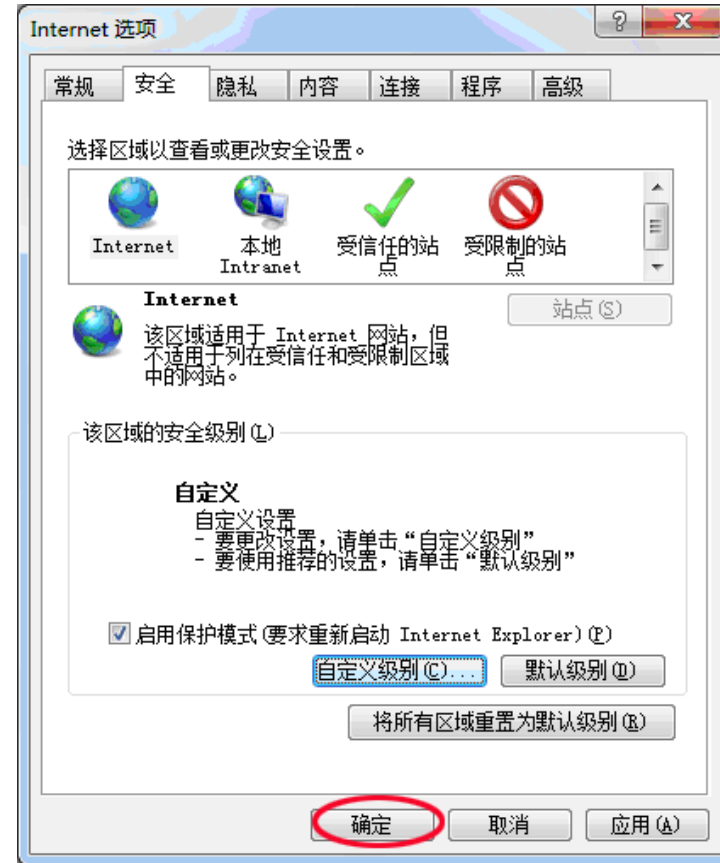


点击确定，这个时候安全级别变为了自定义。

刷新浏览器，这个时候的弹出窗就变为了下图这个样子

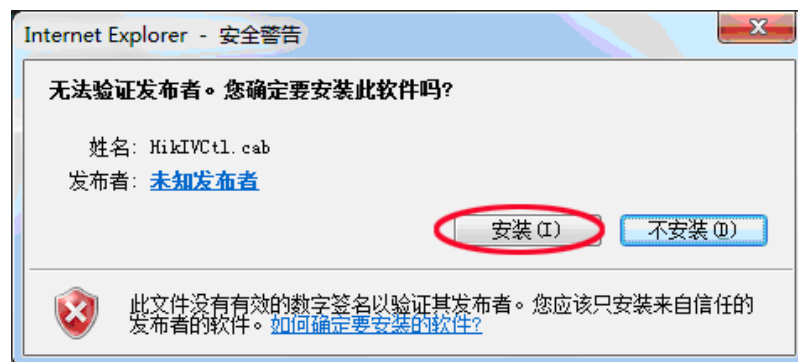


点击安装即可完成。

https 方式基本类似，请在浏览器内输入 `https://192.168.0.246:8443` 会打开如下页面

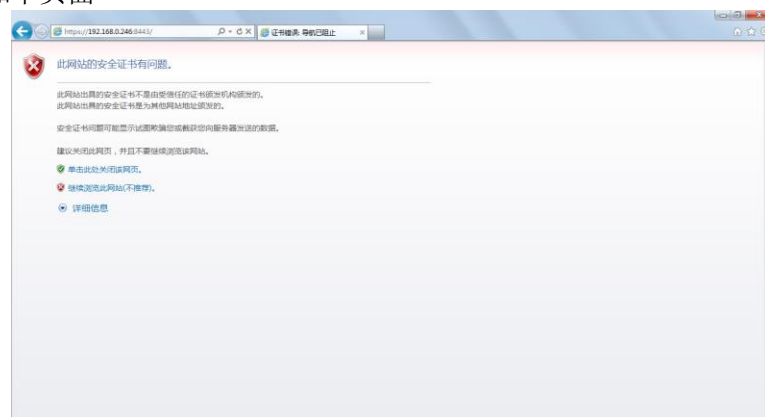

请点击继续浏览此网站，如果不想显示该提示框，请选择【Internet 选项】，【高级】，去掉【对证书地址不匹配发出警告】的勾选。

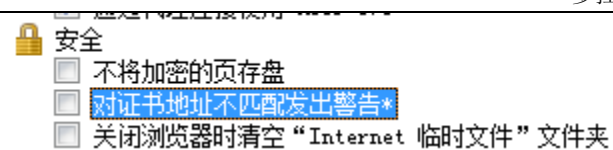

完成设置！